


# OPLÁŠTĚNÍ ŠACHTY



Opláštění výtahové šachty je vyrobeno z kazet ocelového plechu síly 1,5 mm s finální povrchovou úpravou práškovým nástřikem Komaxitu vypalovaným při teplotě 200 °C. Rohy šachty jsou překryty kovovými lištami opětovně v povrchové úpravě Komaxit. Barevná škála zahrnuje celý rozsah dle vzorníku RAL podle přání zákazníka. Kazety jsou trvale upevněny na ocelovou konstrukci výtahové šachty a v každém patře dilatovány.

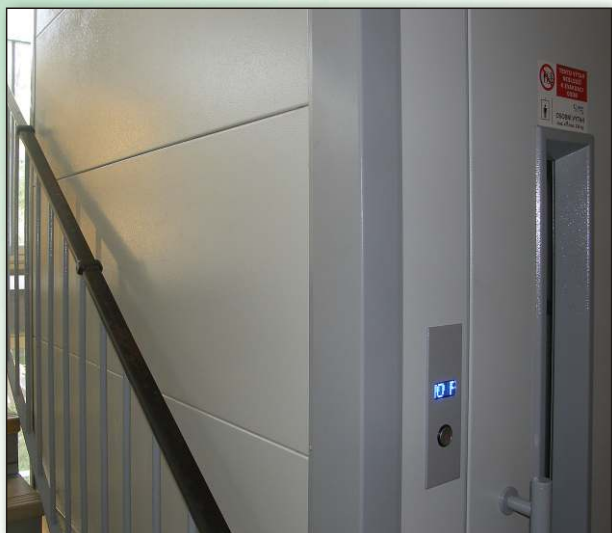

**MSV výtahy a.s. - VÝROBA, MONTÁŽ A SERVIS VÝTAHŮ**

Svinarská 95, 500 03 Hradec Králové 3, tel./fax: 495 545 220, [www.msv-vytahy.cz](http://www.msv-vytahy.cz)